

Upmatic® 2112



Upmatic 2112 = Contrôlée par ordinateur, cette peseuse est destinée aux produits en petits et gros morceaux des industries agroalimentaires et industrielles. La gamme de pesage englobe toutes les catégories de poids allant de 0,5 kg à 25kg. (Pesée sans perte)

Une courroie d'alimentation achemine le produit vers le système de distribution. Deux plaques vibrantes assurent une répartition uniforme des produits avant d'être transportés directement vers des bennes de pré-dosage par 12 canaux vibrants, largement dimensionnés.

En quelques millisecondes, l'ordinateur de haute performance assemble le poids prédéfini en ressortant les quantités de produits appropriées.

Un convoyeur achemine le lot vers les équipements de remplissage et de scellage appropriés.

De cette façon, les bennes de pesage sont remplies dans un très court délai.

L'Upmatic 2112 est extrêmement précis et permet de réduire les tolérances de poids en dessous de 0,5 %. Elle a une capacité de 24 tonnes par heure (en paquets de 25 kg).


Avec son système de bennes à double couverture, l'Upmatic 2112 peut même alimenter 2 machines d'emballage en même temps. Dans ce cas, une cadence de 60 cycles par minute est possible.

L'ordinateur, que l'on peut placer librement, est connecté à un écran tactile et est équipé d'une imprimante.

En tant que véritable peseuse universelle, l'Upmatic 2112 convient à une panoplie de produits de différentes tailles tels que les oignons, les pommes de terre, carottes, noix, choux de Bruxelles, bonbons ou même de produits surgelés.

Différents programmes personnalisés permettent à la machine de fonctionner à haute vitesse tout en restant facile à utiliser.

UPMATIC® 2112

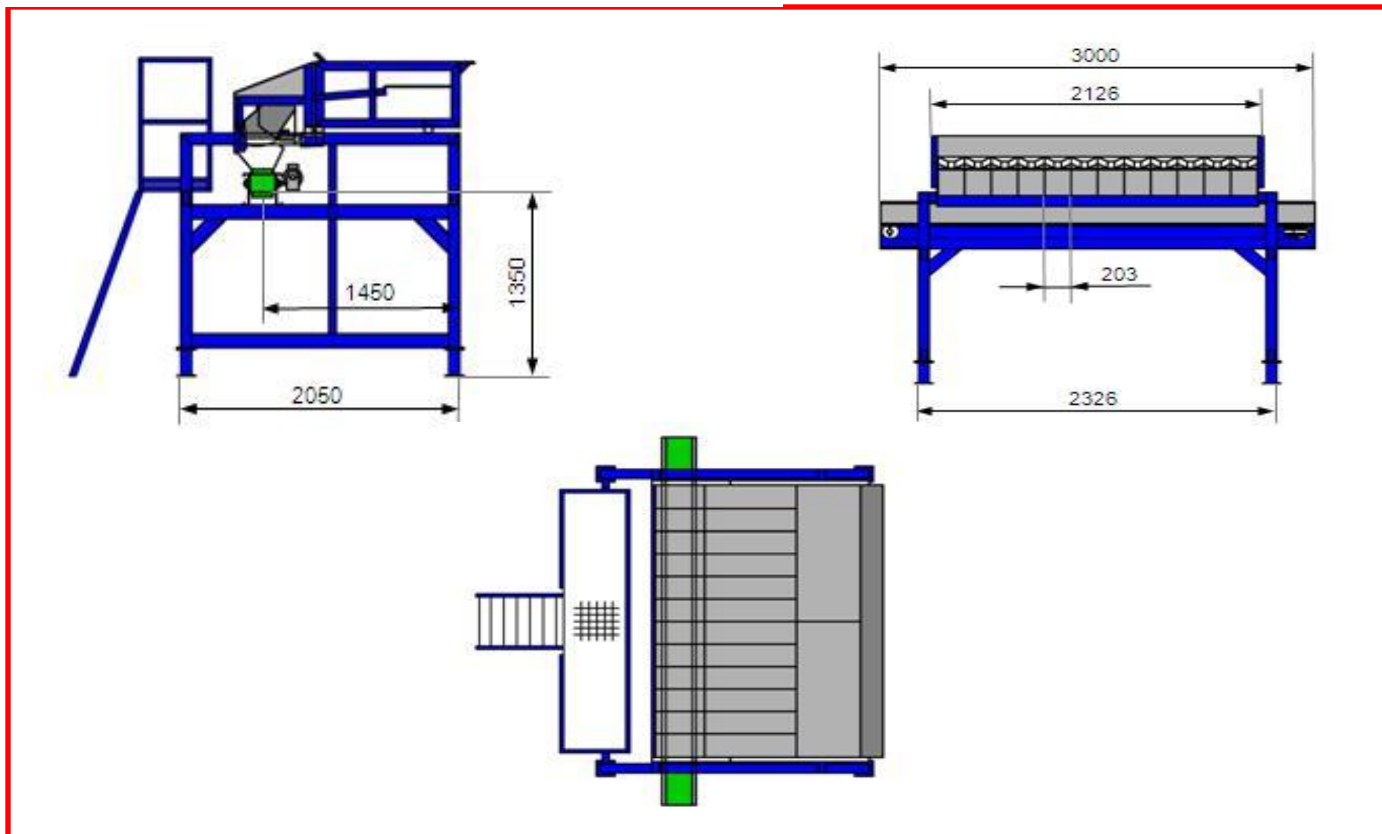

Cet équipement peut être combiné avec la plupart des équipements de pesages et de dosages disponibles sur le marché.

Upmann fournit également des convoyeurs d'alimentations associés ainsi que des équipements pour former des lignes complètes de pesage.

Les dimensions peuvent changer dépendamment des combinaisons individuelles avec les machines de remplissages et de fermeture.

Dans l'intérêt de nos clients, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations: (819) 395-4224
Courriel: coderre@embcoderre.com
www.embcoderre.com

Données techniques

- Gamme de pesage : 0,5 -25 kg
- Cadence : Lot de 2,5 kg approx. / 28 cycles/min
- Tension nominale : 230/400 V, 50HZ
- Consommation : 4 KW
- Pression d'air : 6 bars
- Consommation d'air : 2,6 l / cycle
- Poids : 1100 KG

Accessoires :

- Tapis d'alimentation en finitions individuelles
- Contrôle niveau
- Manchons d'ensachage
- Goulotte de décharge
- Système de bandes collectives

