

Upmatic® 2112DV



Upmatic 2112DV = Peseuse associative assistée par ordinateur pour produits en petits et gros morceaux des secteurs agro-alimentaires et industriels. La gamme de pesage englobe toutes les catégories de poids allant de 0,5 kg à 5kg. (Pesée sans perte)

L'Upmatic 2112DV est dotée d'une grande précision et d'une vitesse ultra rapide. Les produits sont acheminés par un élévateur vers le système de distribution.

Deux plaques vibrantes assurent une répartition uniforme des produits qui sont ensuite transportés sur des vibreurs individuels vers les 12 bennes de pesage largement dimensionnées.

De cette façon, les seaux de pesage sont remplis dans un très court délai.

En quelques millisecondes, l'ordinateur de haute performance assemble le poids prédéfini, en ressortant les quantités appropriées de produits.


Un tapis de transport alimente ensuite le lot vers les équipements de remplissage et de scellage appropriés.

L'Upmatic 2112DV est extrêmement fiable et permet de réduire les tolérances de poids en dessous de 1,0%.

En tant que véritable peseuse universelle, l'Upmatic 2112 DV convient à tous les produits en petits ou gros morceaux des secteurs agro-alimentaires et industriels tels que des oignons, pommes de terre, carottes, noix, choux de Bruxelles, bonbons et même des produits surgelés.

Différents programmes adaptés à des produits spécifiques permettent à la machine de fonctionner à haute vitesse tout en restant facile à utiliser.

Upmatic® 2112DV

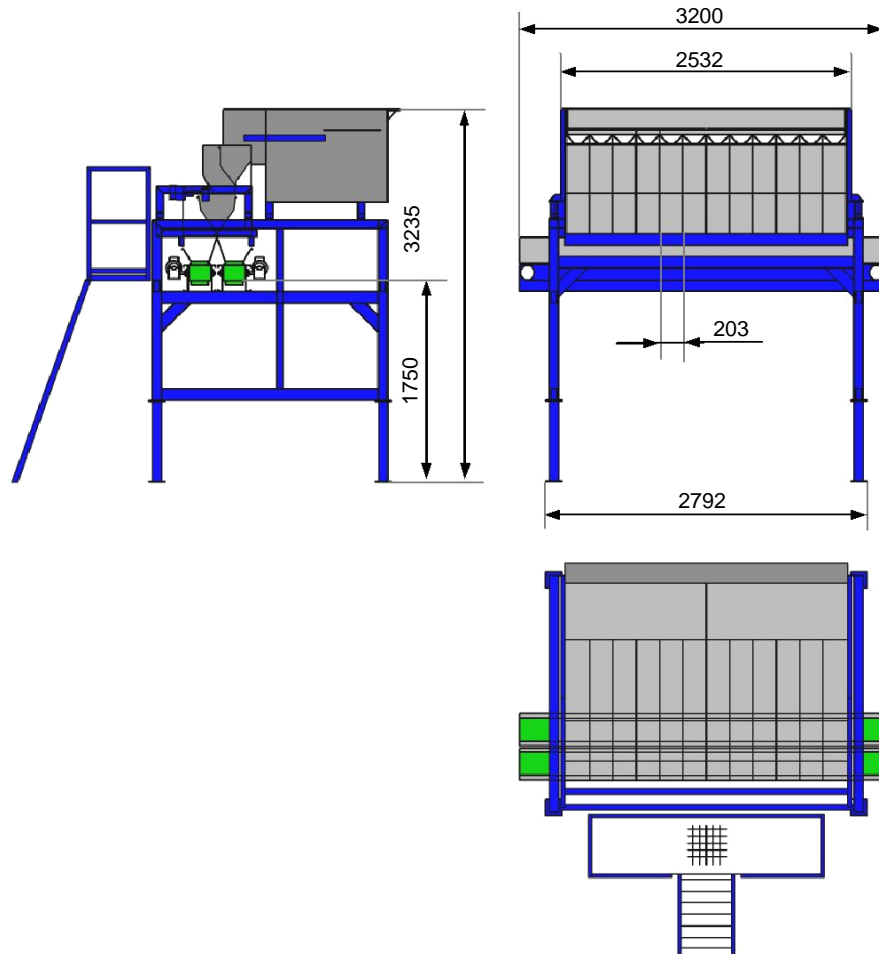

La balance de haute précision Upmatic 2112DV peut être combinée avec toutes les machines courantes de remplissage et de scellage du marché.

Upmann fournit également les courroies d'alimentation connexes ainsi que des équipements de traitement pour compenser toute la haute capacité de pesage et de lignes d'ensachage. Les mesures peuvent varier en fonction de la combinaison individuelle avec le remplissage et la fermeture automatique.

Dans l'intérêt de nos clients, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques:

- Portée: 0,5 – 25 kg
- Capacité:
Sacs de 25 kg approx. 25 tonnes/Hrs
Sacs de 0,5 kg approx 70 sacs/Min.
- Source de courant: 230/400V, 50Hz
- Consommation: 4 kW
- Pression atmosphérique: 6 bar
- Consommation d'air: 8 l / cycle
- Poids: 1800 kg
- Ir consommation: 8 l / cyc

Type de machines:

- **Upmatic 2112DV:** Modèle standard, acier laqué Bleu / argent martelé. (Voir illustration et texte explicatif)
- **Upmatic 2112DVE:** identique à la 2112BDV, mais complètement en acier inoxydable

Accessoires:

- Courroies d'alimentation de tailles différentes
- Indicateurs complet
- Chutes
- Ceinture de collection
- Plates-formes de tailles différentes.



Pour plus d'informations : (819) 395-4224
Courriel : coderre@embcoderre.com
www.embcoderre.com

 **SUIVEZ-NOUS sur FACEBOOK**
ET SOYEZ À L'AFFÛT DES NOUVEAUTÉS



UPMANN
Verpackungsmaschinen
packing solutions